35011169 ver.01 1-01 C10-015

BUFFALO

HD-AVU2 シリーズ

パソコンへのセットアップ

本製品を積み重ねて使用する（スタックする）場合は、別売のオプションファン（OP-FAN-AV）を本製品に取り付けてください。取り付けないで積み重ねた場合、本製品に熱がこもり故障するおそれがあります。


本紙では、本製品をパソコンで使用するときのセットアップ手順を説明します。

※本製品のパッケージ内容は、別紙「<レグザ>かんたん接続マニュアル」を参照してください。
※セットアップを行うときは、別紙「<レグザ>かんたん接続マニュアル」の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」の事項を必ずお守りください。


Step.1 パソコンに接続する

1 パソコンの電源を ON にして Windows や Mac OS を起動します。

2 AC アダプターを接続します。

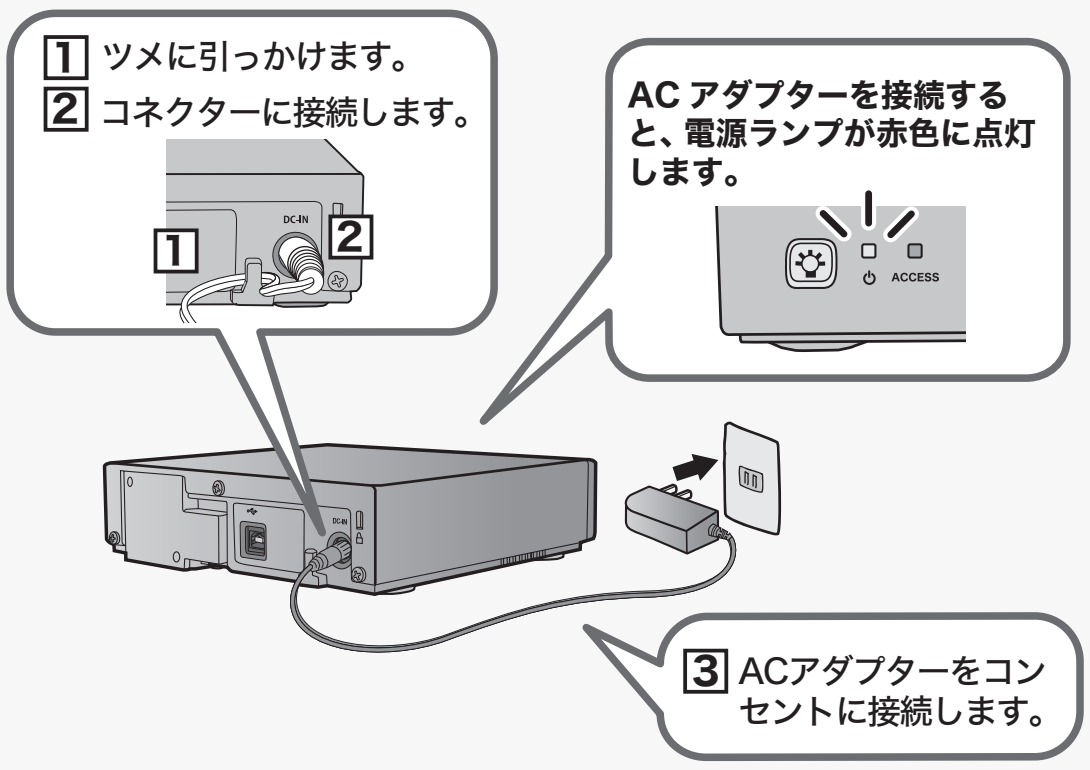

3 USB ケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

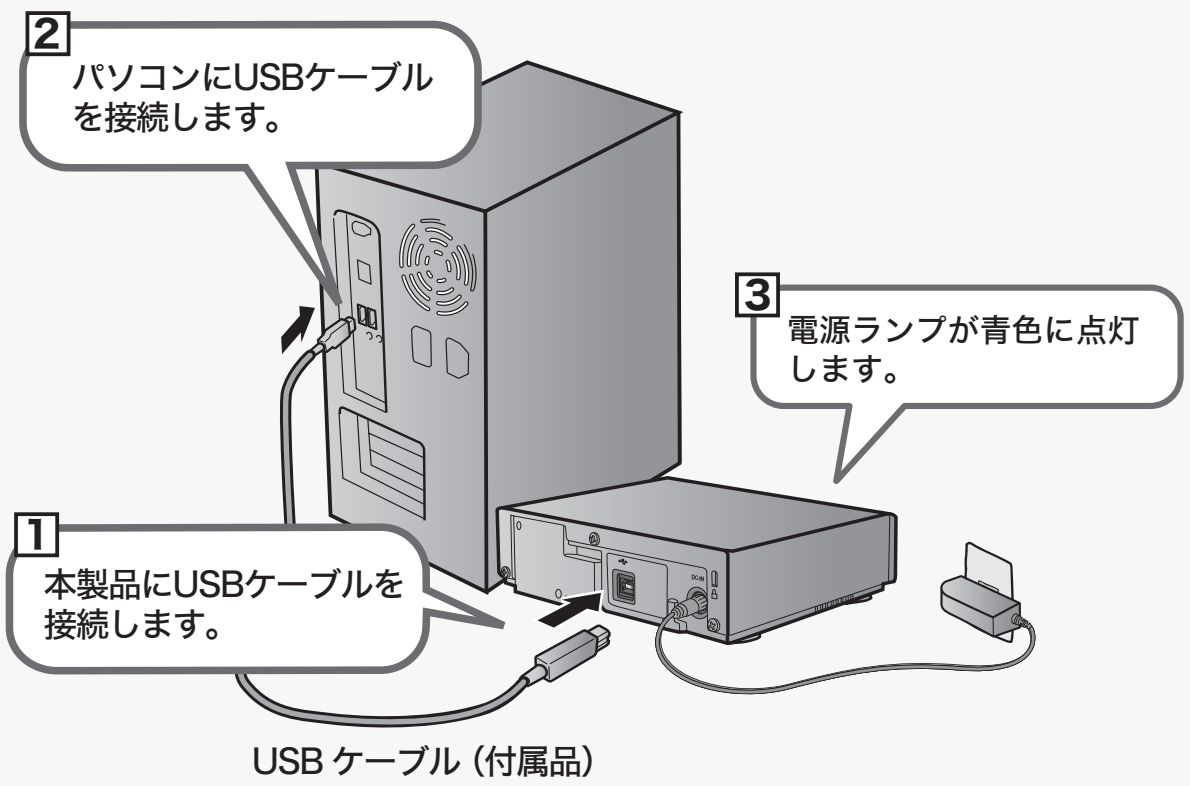

⚠注意

- **電源ランプが青色に点灯しない場合は、USB ケーブル、AC アダプターが正しく接続されているかを確認してください。**
- **「セットしたディスクに Mac OS X で読み込めないボリュームが含まれています」という内容のメッセージ（日本語と英語、または日本語のみ）が表示されたら、[続ける] または [OK] をクリックしてください。**
- **電源が「入」「待機時」は、パソコンの電源に連動して本製品の電源も「入」「待機時」になります。**

Step.2 お使いのパソコンに最適な設定にする

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OS によって手順が異なりますので、ご注意ください。

Windowsの場合

パソコンで本製品の残量表示ランプを動作させるのに必要なメーター表示補助プログラムをインストールして、本製品を NTFS 形式でフォーマットします。
また、本製品とパソコンの転送速度を最適化する Turbo PC や、パソコン内でファイルをコピー/移動するときの時間を短縮する Turbo Copy を有効化します。

1 パソコンにユーティリティー CD をセットします。

※Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exe の実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい] または [続行] をクリックします。

2



[かんたんスタート] をクリックします。

3



[製品のセットアップ] をクリックします。

以降は画面に従って設定します。

※NTFS 形式でフォーマットした場合、画面の指示に従ってメーター表示補助プログラムを必ずインストールしてください。インストールしないと、残量表示ランプが正常に動作しません。インストールしなかった場合は、手順 2 の画面から「オプション」をクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。

※「フォーマット可能な新規ハードディスクがありません。」と表示された場合、本製品がパソコンや他の機器（東芝製デジタルハイビジョンテレビ「レグザ」など）で使用されていた（フォーマットされた）可能性があります。その場合は、画面で見るマニュアル「パソコンでのセットアップ」を参照して、Disk Formatter でフォーマット後、Step.2 の手順をやり直してください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

裏面へつづく

お使いのパソコンに最適な設定にする（つづき）

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。

Mac OSの場合

Mac OS 拡張形式で初期化します。

⚠注意

- **以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますので、必要に応じてバックアップを作成してください。**なお、本製品内には、Windows 用のソフトウェアが収録されています。削除してしまった場合は、右下「ソフトウェア」に記載の弊社ホームページからダウンロードできます。
- 本製品は FAT32 形式でフォーマットされています。そのため、Mac OS X 10.4 以降をお使いの場合は、初期化しなくても使用することもできますが、次の制限事項があります。Macintosh のみで使用する場合は、以下の手順で **Mac OS 拡張形式で初期化することをお勧めします。**
  - ・4GB 以上のファイルを保存できません。
  - ・パソコンに接続してからマウントされるまでに数十秒かかることがあります。
  - ・Mac OS X 10.3 以前では使用できません。
- **Apple パーティションの FAT32 形式で初期化された場合、残量表示ランプは正常に動作しません（ランプが点灯しません）。**

1 デスクトップの［Macintosh HD］をダブルクリックします。

2 ［アプリケーション］フォルダーの［ユーティリティ］フォルダーを開き、［ディスクユーティリティ］をダブルクリックします。

3



①本製品をクリックします。

②［パーティション］をクリックします。


③［1 パーティション］を選択します。

④［オプション］をクリックします。

※Mac OS X 10.3 以前の場合は、［オプション］がありません。そのまま 手順 5 へ進んでください。

4 ［Apple パーティションマップ］を選択し、［OK］をクリックします。

5



①フォーマットに［Mac OS 拡張（ジャーナリング）］を選択します。

②［適用］をクリックします。

6 ［パーティション］をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

※「Time Machine でバックアップを作成するために "（ボリューム名）" を使用しますか？」と表示されることがあります。Time Machine を使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する場合は［バックアップに使用］をクリックし、Time Machine を設定してください【画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」】。Time Machine を使用しない場合は［キャンセル］をクリックしてください。

7 デスクトップに本製品のアイコン（ ）が追加されていることを確認してください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。


パソコンの電源がONのとき

使用している OS によって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

⚠注意 **手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録されたデータが破損する恐れがあります。**

■Windowsの場合

1 本製品を USB 接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイコン（ 、 、 ）をクリックしてから、表示されたメニューをクリックします。



クリックします。

2 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、Windows Vista/2000 では［OK］を、Windows 7/XP では［×］をクリックします。

3 本製品をパソコンから取り外します。

■Mac OSの場合

1 デスクトップにある本製品のアイコン をゴミ箱にドラッグ＆ドロップします。

2 本製品をパソコンから取り外します。

ソフトウェア/画面で見るマニュアル

ソフトウェア

ユーティリティー CD には、Windows 用の便利なソフトウェアが収録されています。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、以下の弊社ホームページからご覧いただけます。

※画面で見るマニュアル（PDF ファイル）を読むには、Adobe Reader がインストールされている必要があります。Adobe Reader も以下の方法でインストールできます。Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいときは、印刷してお読みください。

1 パソコンにユーティリティー CD をセットします。

※Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、［DriveNavi.exe の実行］をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、［はい］または［続行］をクリックします。

2



［マニュアルを読む］をクリックします。

3 表示したいマニュアルを選択し［開始］をクリックします。

2009年12月9日　初版発行　発行 株式会社バッファロー